


Abbildung 1

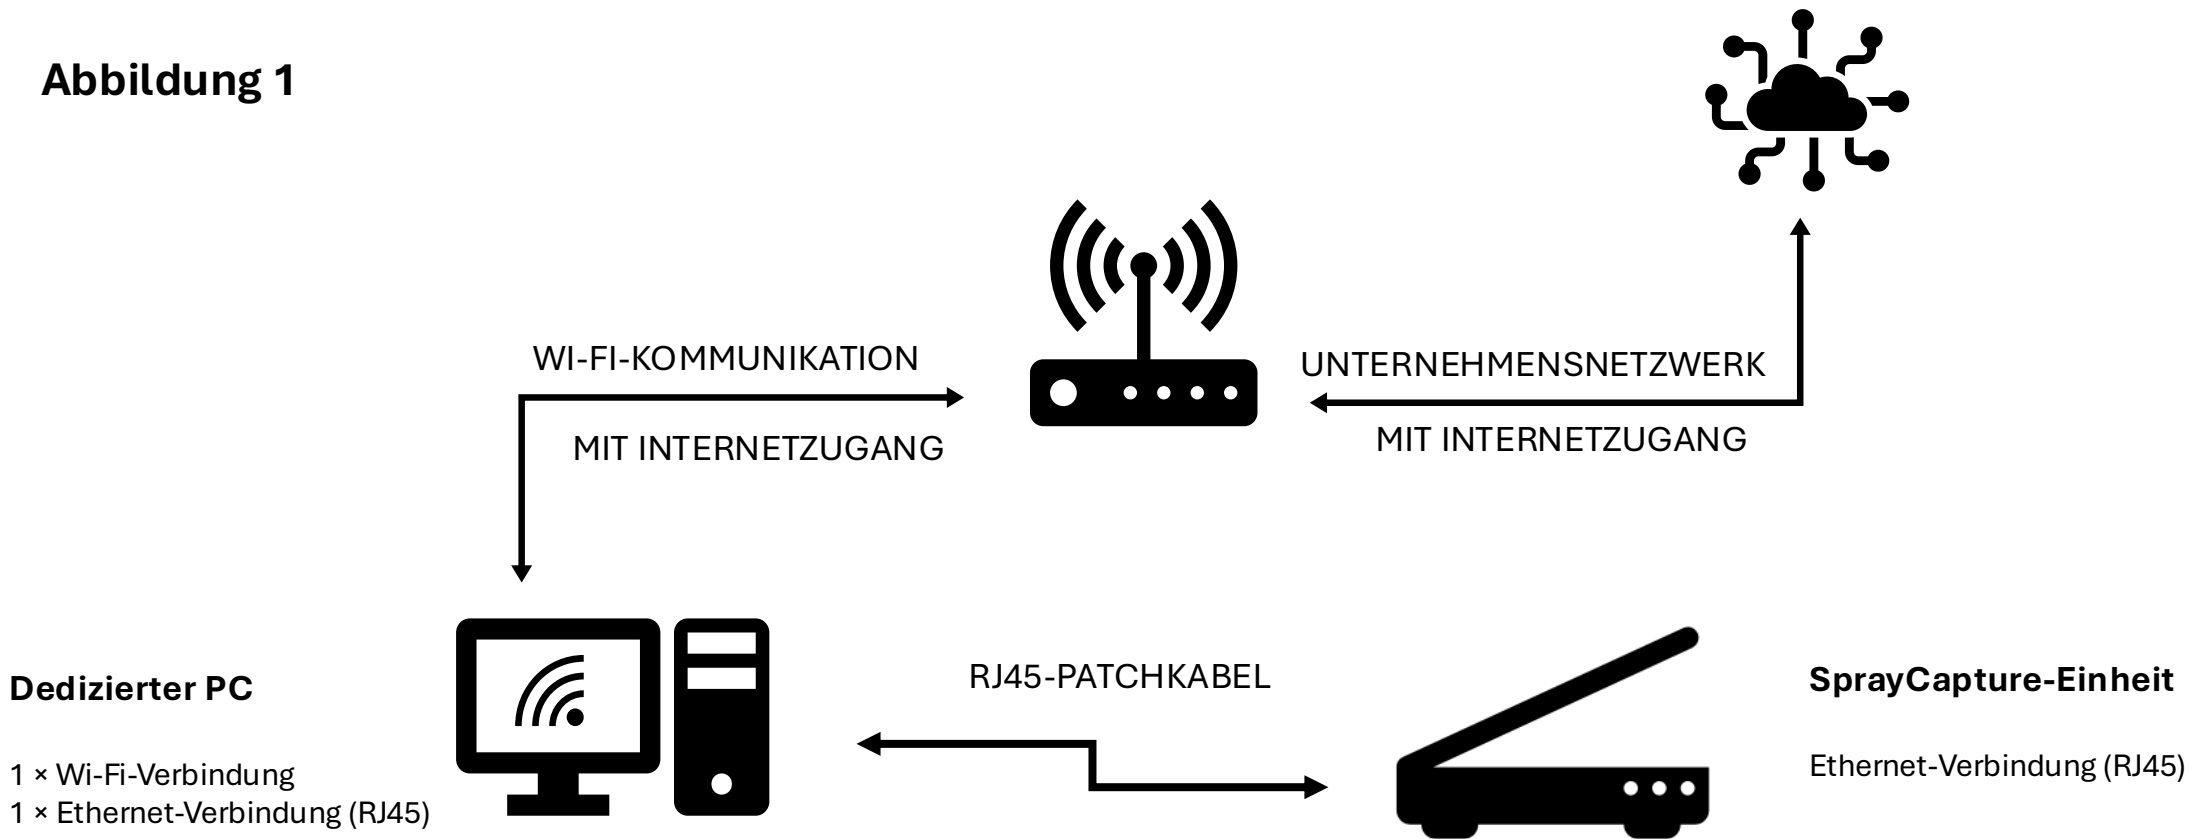

Wi-Fi-Netzwerkconfiguration auf Ihr lokales Netzwerk eingestellt, muss Zugang zum Internet haben.

Beispiel für IPv4-Einstellungen der Ethernet-Verbindung:

IP-ADRESSE: 192.168.1.20
SUBNETZMASKE: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1

Kann an die **Netzwerkrichtlinien des Unternehmens** angepasst werden.


Die SprayCapture-Einheit und der PC müssen sich im gleichen Netzwerk befinden, damit sie miteinander kommunizieren können. Die IPv4-Einstellungen können angepasst werden, jedoch müssen sich beide Geräte im selben Netzwerksegment befinden. Die SprayCapture-Einheit muss eine statische IP-Adresse haben, da das SSL-Zertifikat nur für eine bestimmte IP-Adresse ausgestellt wird.

Beispiel für IPv4-Einstellungen der Ethernet-Verbindung:

IP-ADRESSE: 192.168.1.50
SUBNETZMASKE: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1

Kann an die Netzwerkrichtlinien des Unternehmens angepasst werden.

Abbildung 2

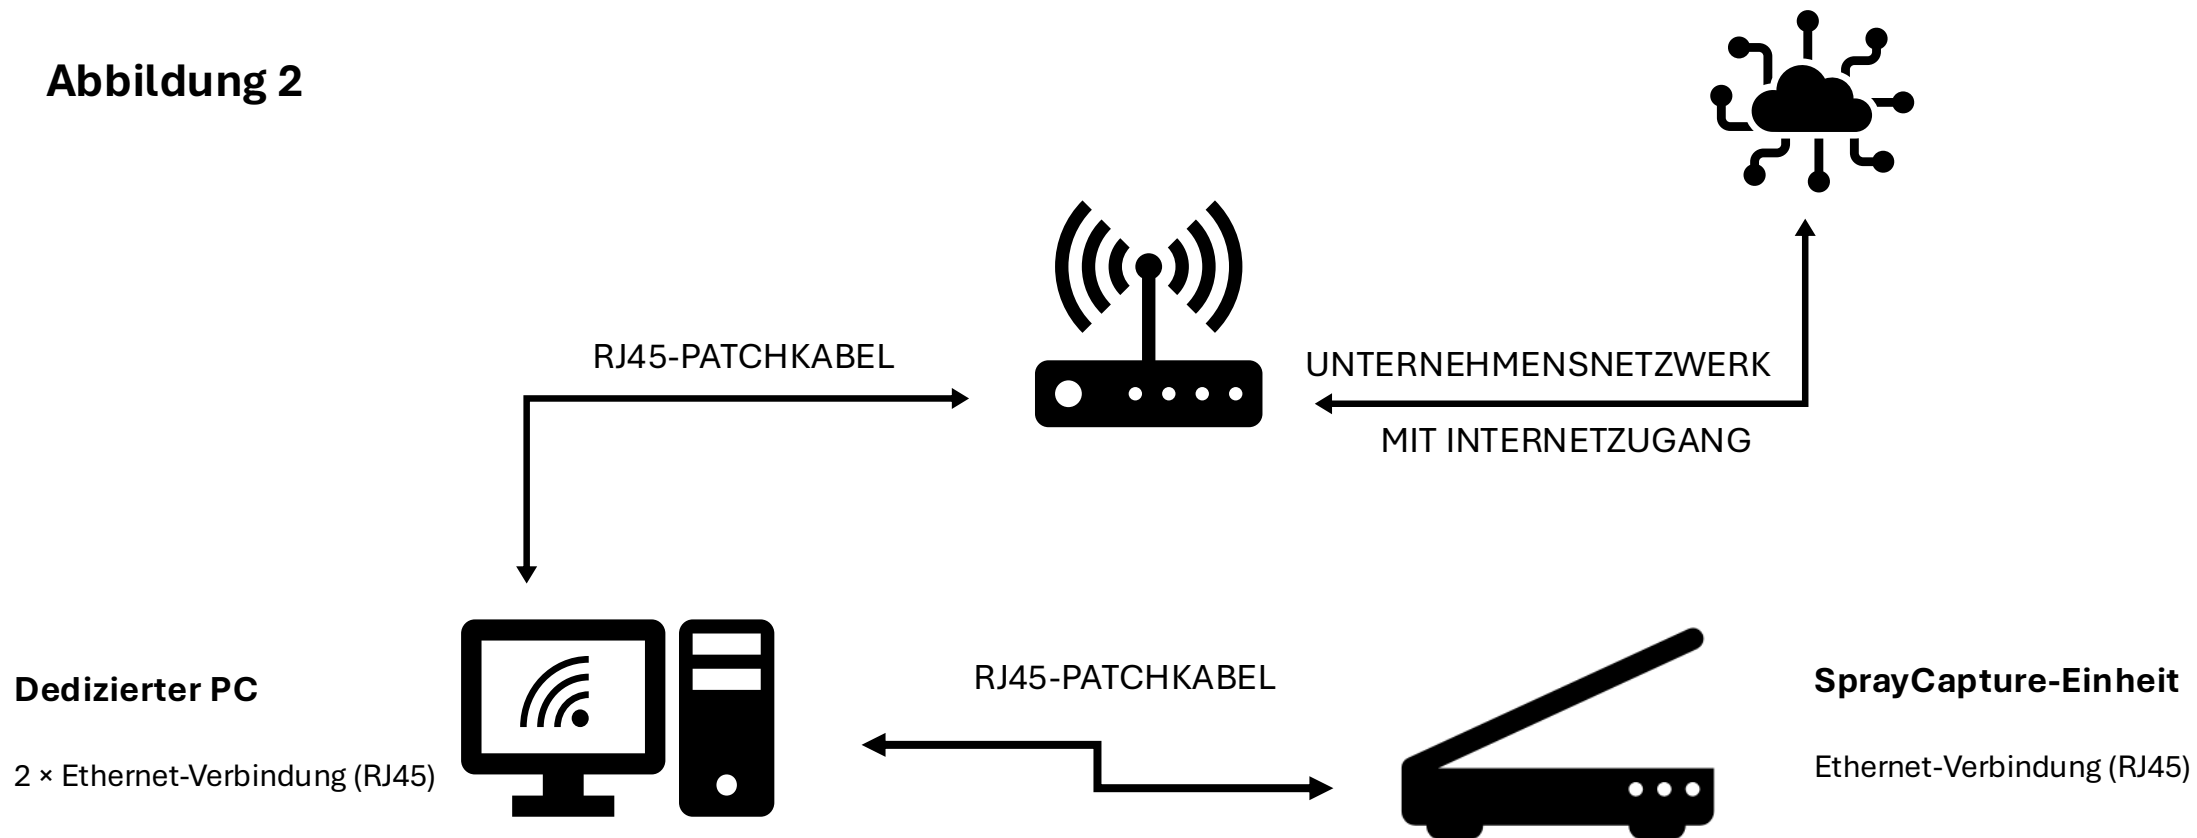

Wi-Fi-Netzwerkconfiguration auf Ihr lokales Netzwerk eingestellt, muss Zugang zum Internet haben.

Beispiel für IPv4-Einstellungen der Ethernet-Verbindung:

IP-ADRESSE: 192.168.1.20
SUBNETZMASKE: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1

Kann an die **Netzwerkrichtlinien des Unternehmens** angepasst werden.


Die SprayCapture-Einheit und der PC müssen sich im gleichen Netzwerk befinden, damit sie miteinander kommunizieren können. Die IPv4-Einstellungen können angepasst werden, jedoch müssen sich beide Geräte im selben Netzwerksegment befinden. Die SprayCapture-Einheit muss eine statische IP-Adresse haben, da das SSL-Zertifikat nur für eine bestimmte IP-Adresse ausgestellt wird.

Beispiel für IPv4-Einstellungen der Ethernet-Verbindung:

IP-ADRESSE: 192.168.1.50
SUBNETZMASKE: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1

Kann an die Netzwerkrichtlinien des Unternehmens angepasst werden.

Abbildung 3

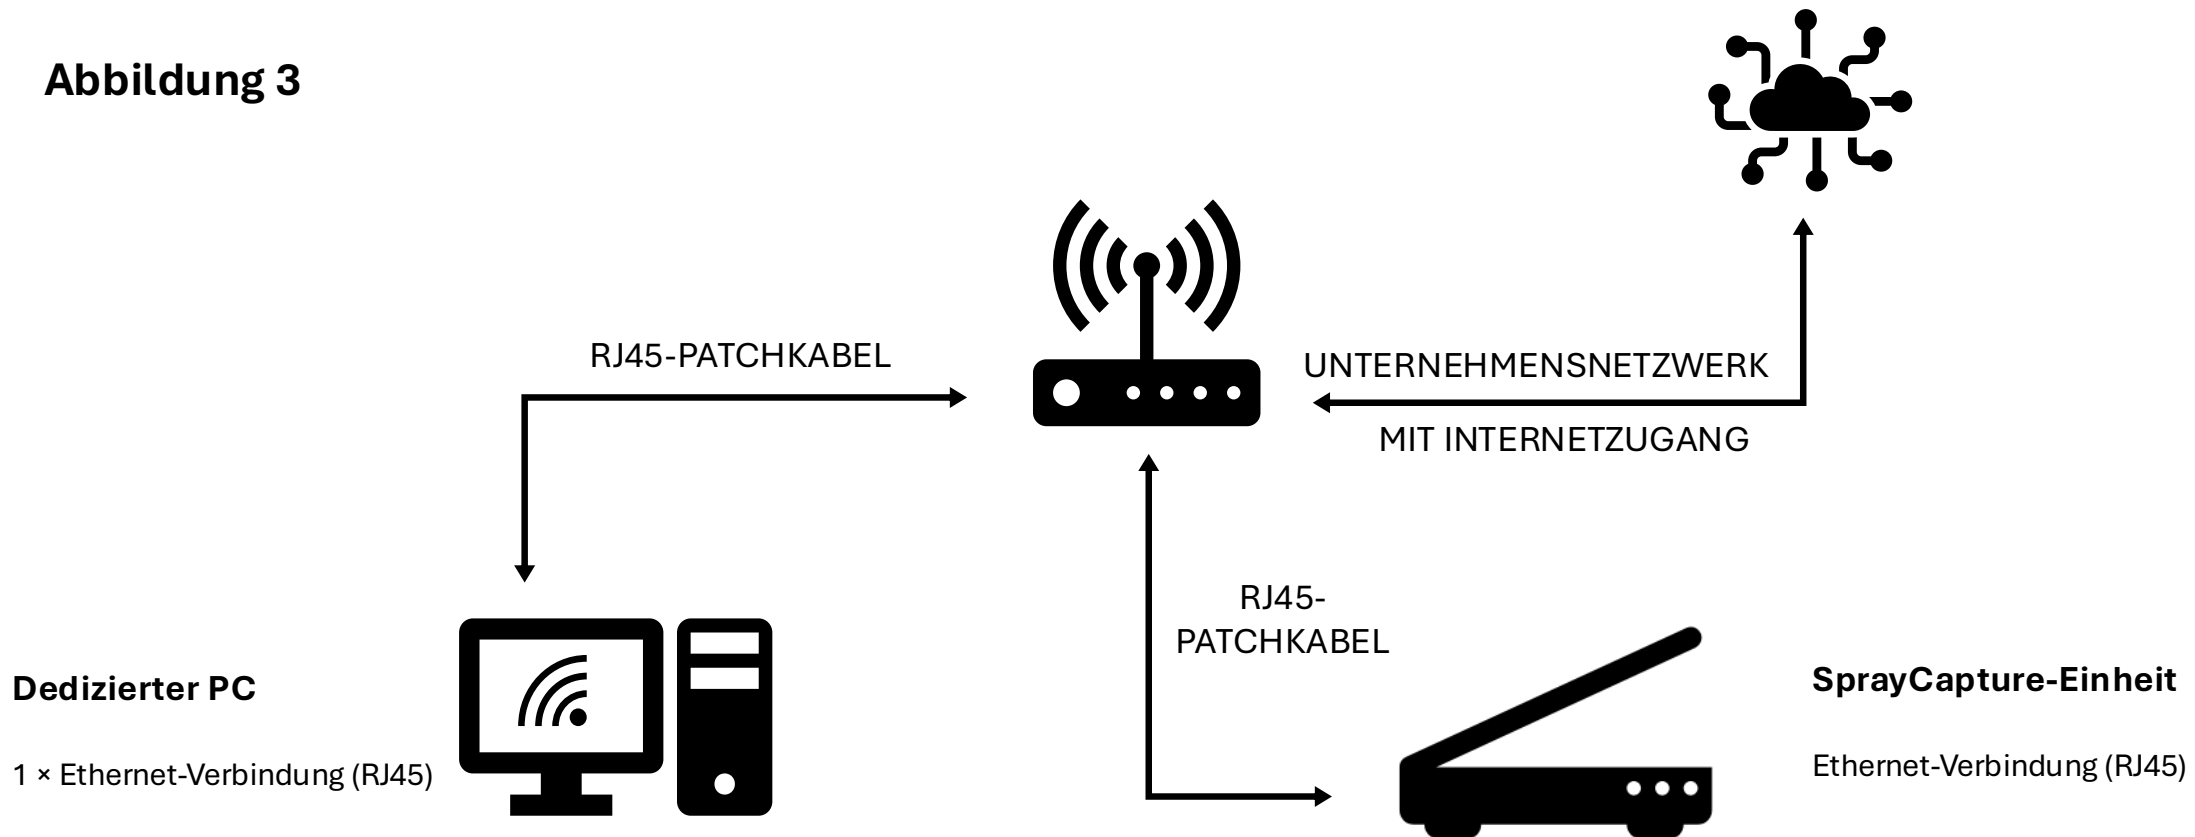

Wi-Fi-Netzwerkconfiguration auf Ihr lokales Netzwerk eingestellt, muss Zugang zum Internet haben.

Beispiel für IPv4-Einstellungen der Ethernet-Verbindung:

IP-ADRESSE: 192.168.1.20
SUBNETZMASKE: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1

Kann an die **Netzwerkrichtlinien des Unternehmens** angepasst werden.

Die SprayCapture-Einheit und der PC müssen sich im gleichen Netzwerk befinden, damit sie miteinander kommunizieren können. Die IPv4-Einstellungen können angepasst werden, jedoch müssen sich beide Geräte im selben Netzwerksegment befinden. Die SprayCapture-Einheit muss eine statische IP-Adresse haben, da das SSL-Zertifikat nur für eine bestimmte IP-Adresse ausgestellt wird.

Beispiel für IPv4-Einstellungen der Ethernet-Verbindung:

IP-ADRESSE: 192.168.1.50
SUBNETZMASKE: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1

Kann an die Netzwerkrichtlinien des Unternehmens angepasst werden.