

Figura 1


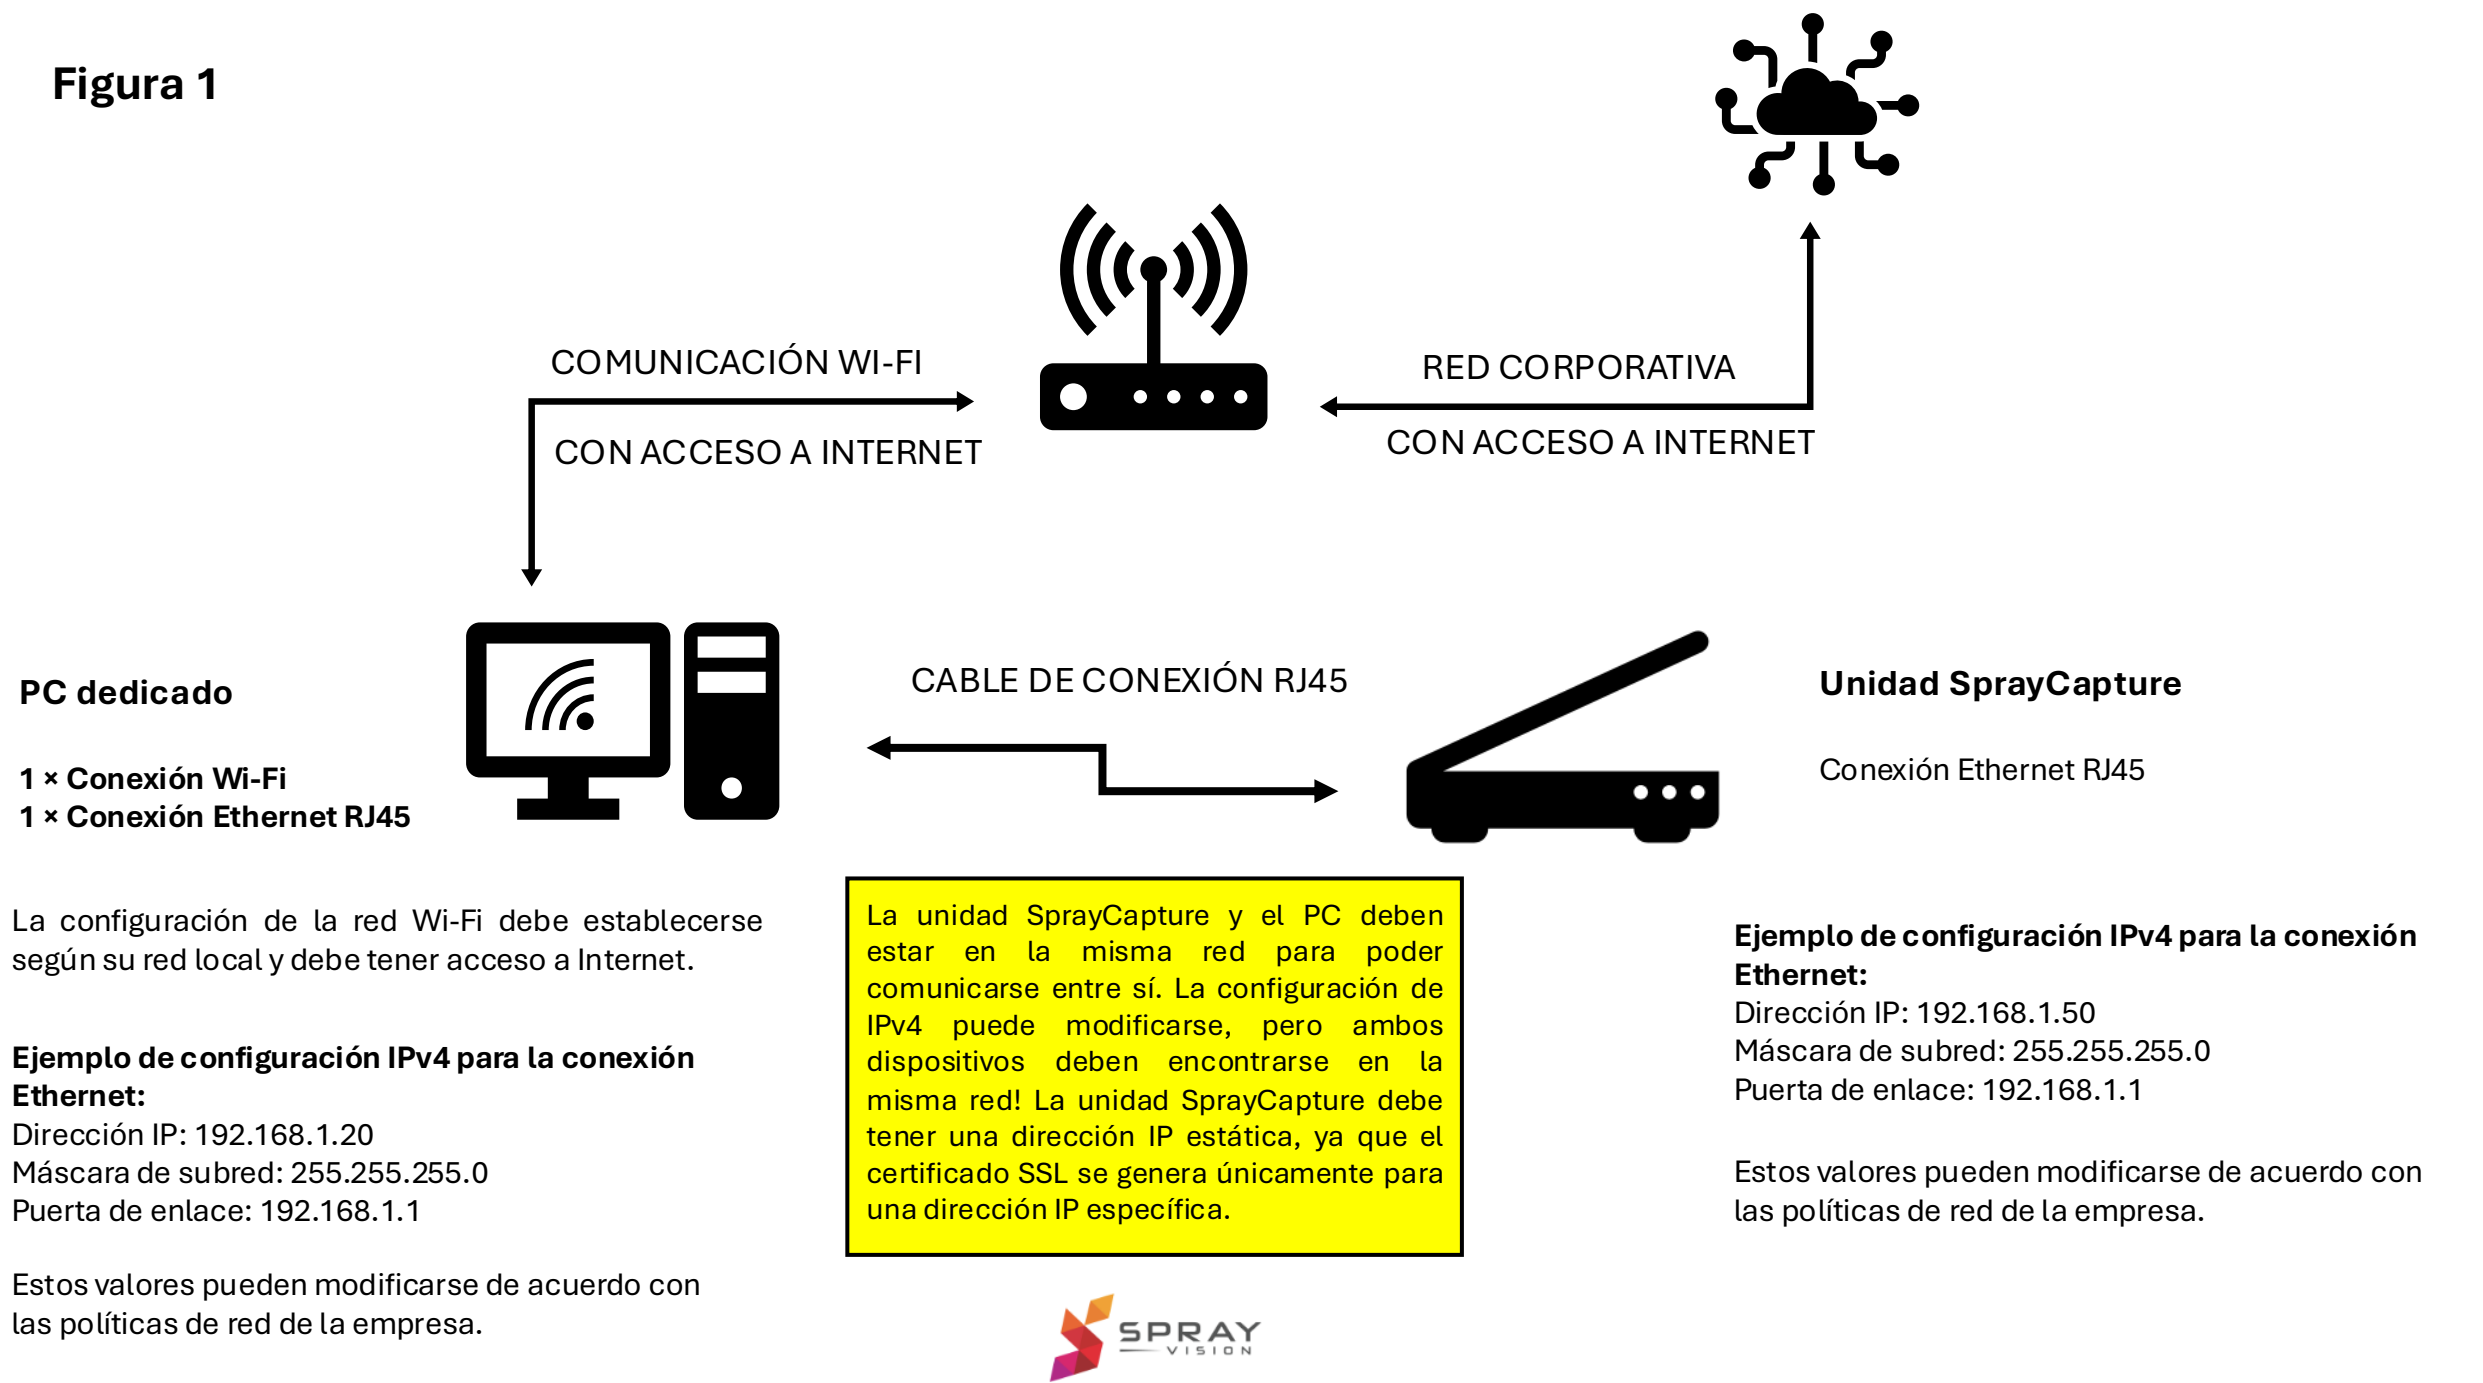


Figura 2

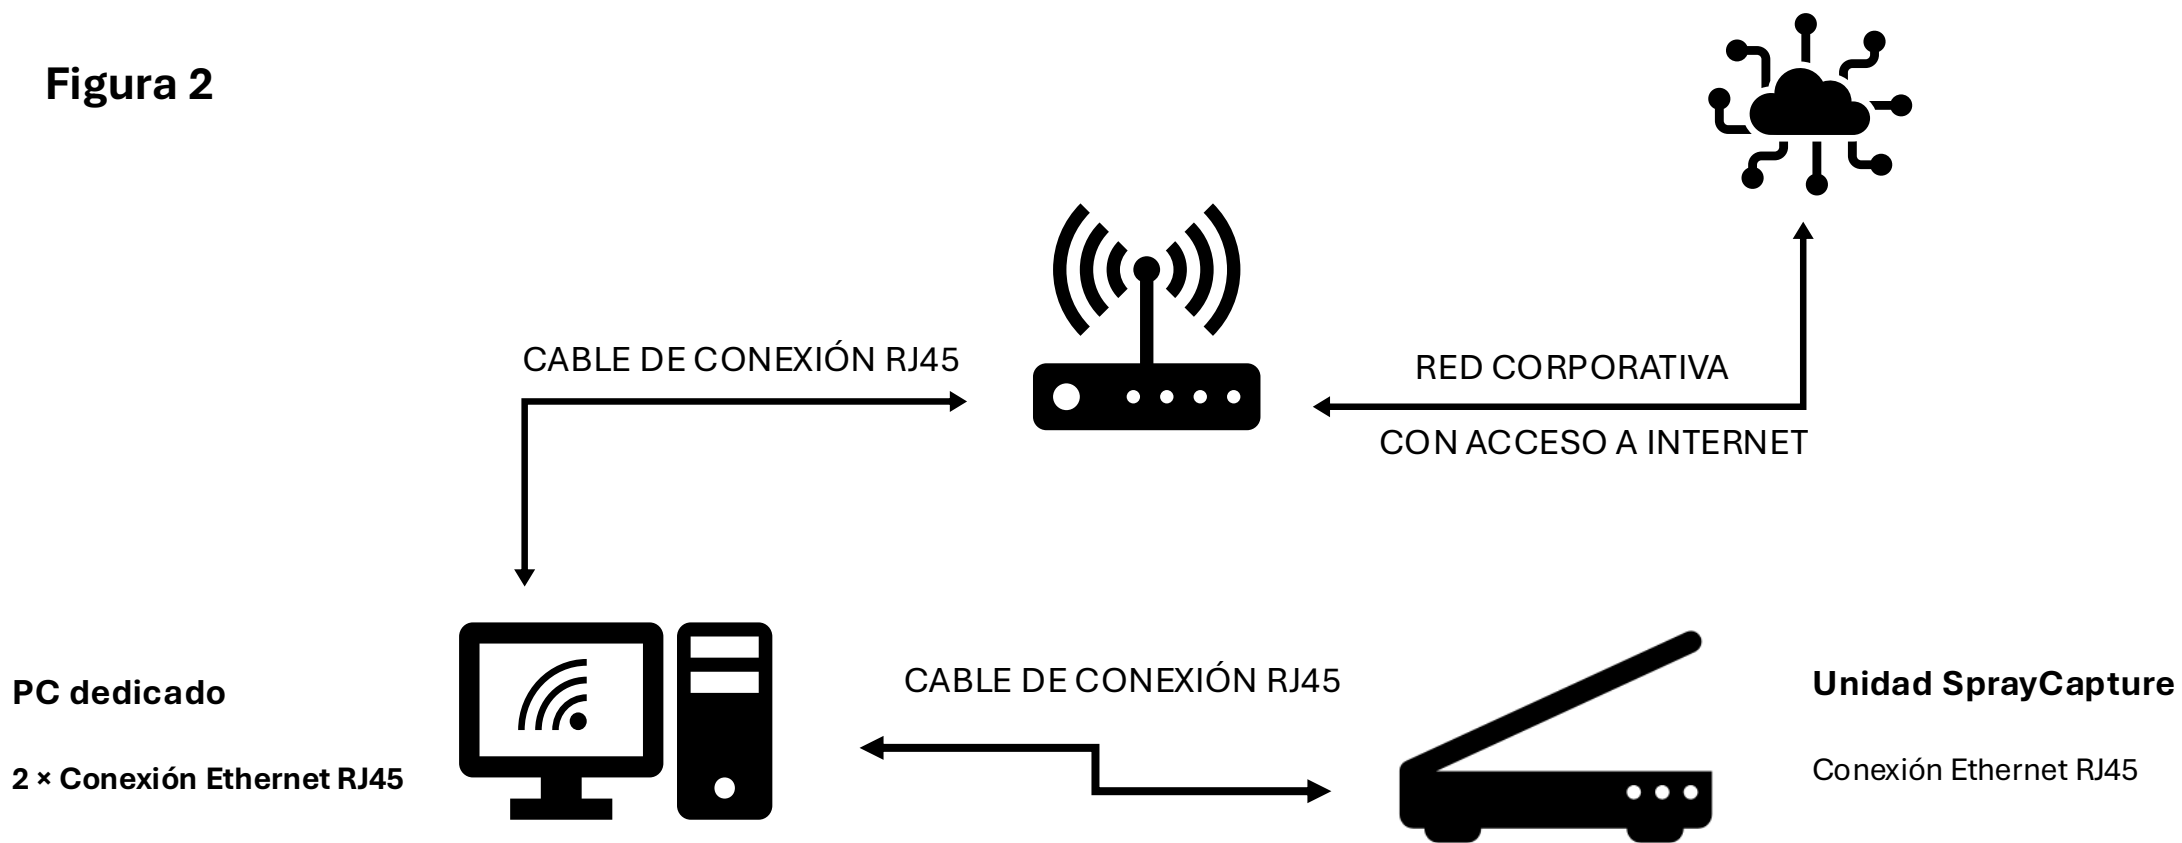

Una configuración de red para la red corporativa destinada a la comunicación, que debe disponer de acceso a Internet.

Ejemplo de configuración IPv4 para la conexión Ethernet:

Dirección IP: 192.168.1.20
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Estos valores pueden modificarse de acuerdo con las políticas de red de la empresa.


La unidad SprayCapture y el PC deben estar en la misma red para poder comunicarse entre sí. La configuración de IPv4 puede modificarse, pero ambos dispositivos deben encontrarse en la misma red! La unidad SprayCapture debe tener una dirección IP estática, ya que el certificado SSL se genera únicamente para una dirección IP específica.

Ejemplo de configuración IPv4 para la conexión Ethernet:

Dirección IP: 192.168.1.50
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Estos valores pueden modificarse de acuerdo con las políticas de red de la empresa.

Figura 3

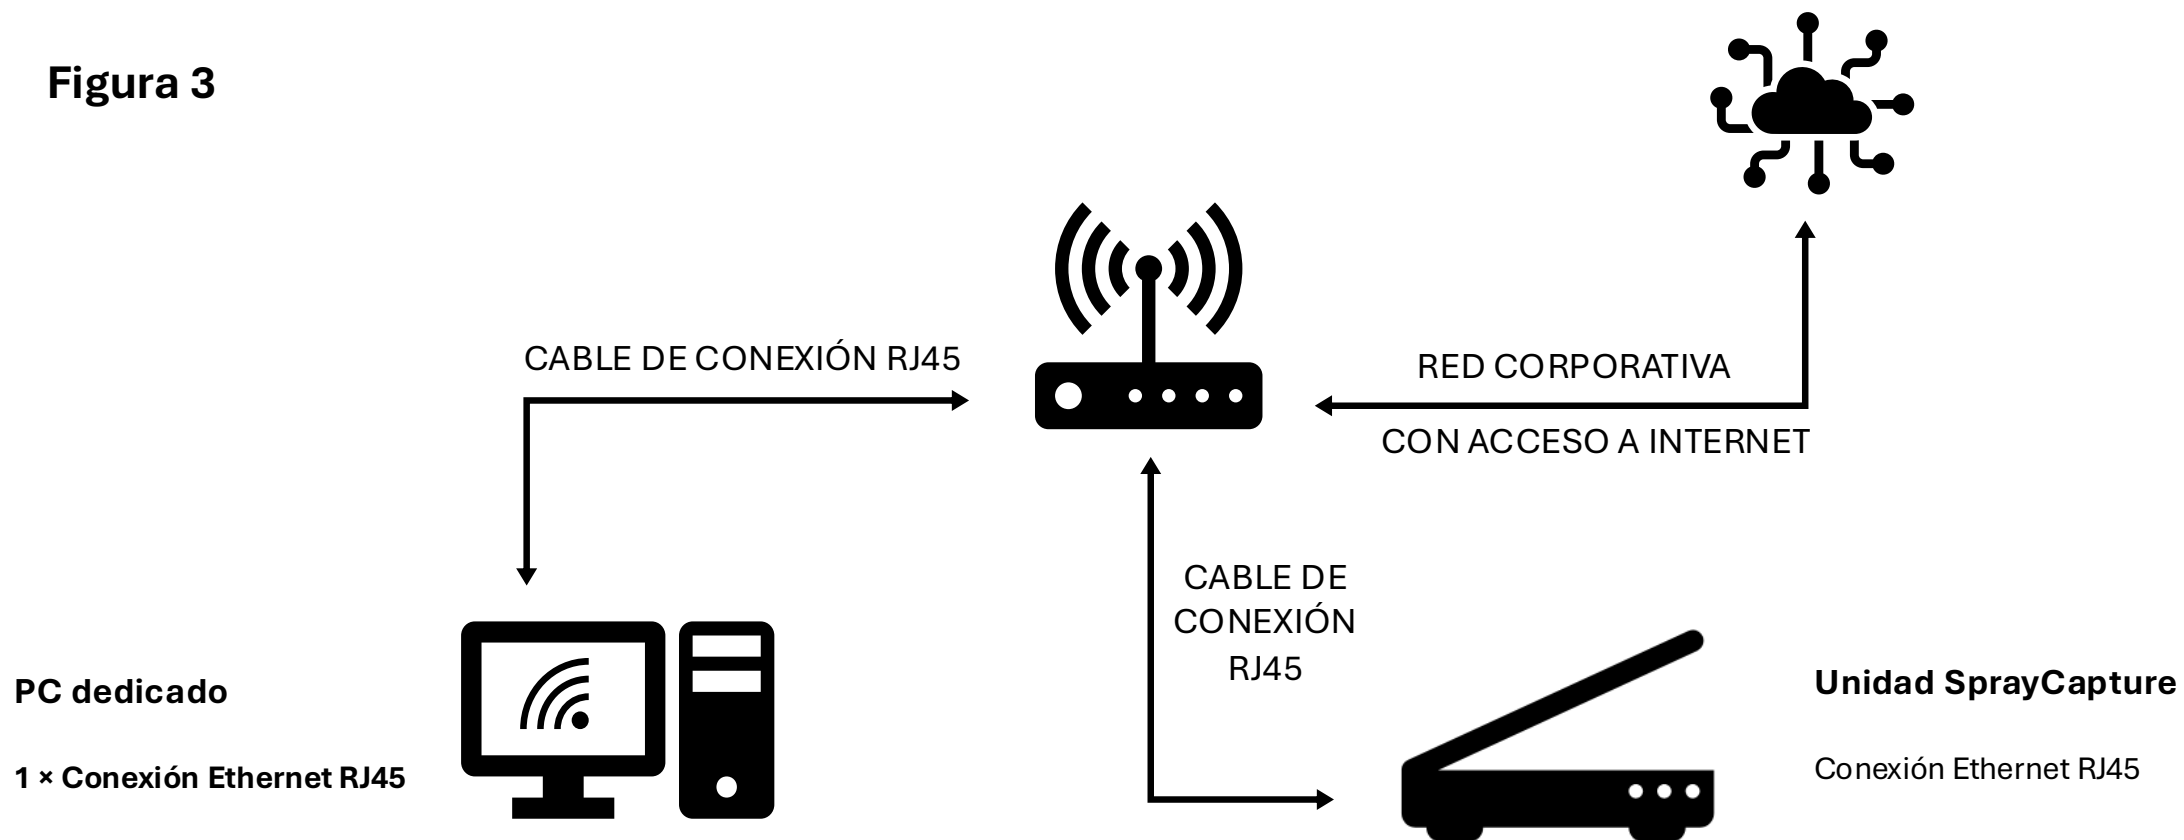

Una configuración de red para la red corporativa destinada a la comunicación, que debe disponer de acceso a Internet.

Ejemplo de configuración IPv4 para la conexión Ethernet:

Dirección IP: 192.168.1.20
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Estos valores pueden modificarse de acuerdo con las políticas de red de la empresa.

La unidad SprayCapture y el PC deben estar en la misma red para poder comunicarse entre sí. La configuración de IPv4 puede modificarse, pero ambos dispositivos deben encontrarse en la misma red! La unidad SprayCapture debe tener una dirección IP estática, ya que el certificado SSL se genera únicamente para una dirección IP específica.

Ejemplo de configuración IPv4 para la conexión Ethernet:

Dirección IP: 192.168.1.50
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Estos valores pueden modificarse de acuerdo con las políticas de red de la empresa.